

one

ジュエリー

7D
セブンデー



ジュエリー

※お部屋のインテリア(調)にあわせてください。
詳しくは図面をお送りします。

オーロラ イルミネーション ライト
ルミテル
トップランプタイプ



横可動スタンド設置



縦可動スタンド設置



ショートタイプ直付け



ロングタイプ直付け

oneAトップランプラインアップ

TOP LAMP LINEUP

株式会社oneA (ワンエー)

本社 〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3丁目30-20
TEL. 06 (6962) 7771 代 FAX. 06 (6967) 3020
・本社工場 ・鶴見工場


商品のお問い合わせは

品名・仕様




- 型 式: JE-1
- 電源電圧: AC24V (50/60Hz共用)
- 消費電力: MAX. 5VA


○外観寸法図

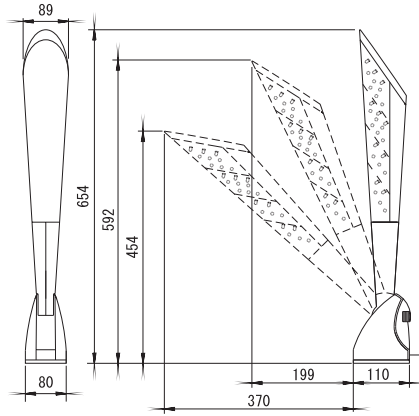


○取付寸法図

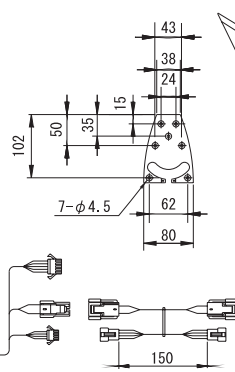

○配線図

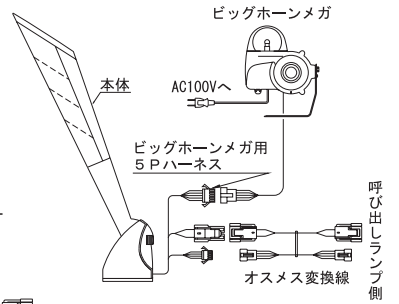


呼び出しランプ側




- 型 式: JE-7D
- 電源電圧: AC24V (50/60Hz共用)
- 消費電力: MAX. 5VA


○外観寸法図

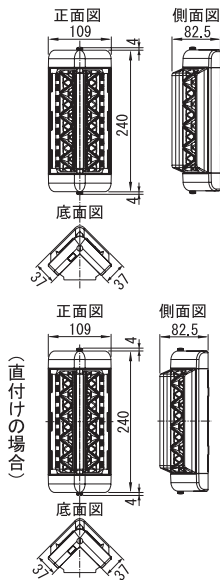

○配線図

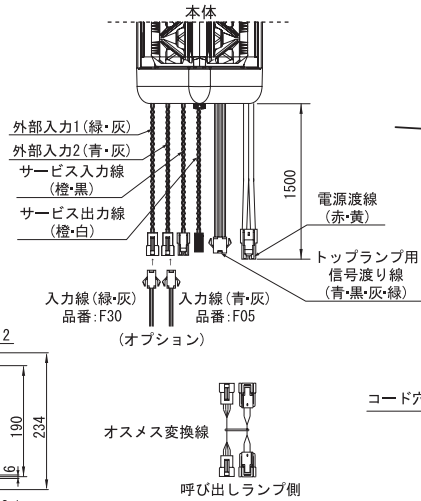


○取付寸法図

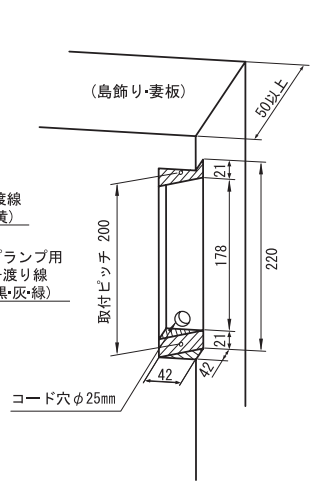


- 型 式:
多色横可動スタンドタイプ/PCL-A
多色縦可動スタンドタイプ/PCL-B
多色ロング直付タイプ(2灯)/PCL-C
多色ロング直付タイプ(1灯)/PCL-D
多色ショート直付タイプ(2灯)/PCS-E
多色ショート直付タイプ(1灯)/PCS-F
単色ショート直付タイプ(6灯)/PCS-G
単色ショート直付タイプ(3灯)/PCS-H
- 電源電圧: AC24V (50/60Hz共用)
- 消費電力:
ロングタイプ...MAX. 4VA
(ランプ部 1 灯の場合)
ショートタイプ...MAX. 2VA
(ランプ部 1 灯の場合)

○外観寸法図


ロングタイプ

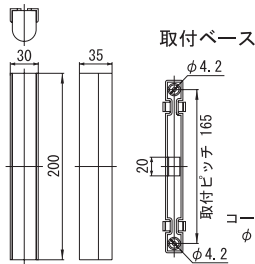


ショートタイプ

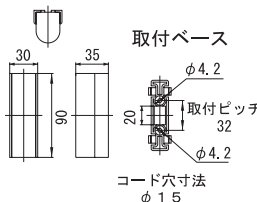


制御ボックス




○取付寸法図



縦可動スタンド

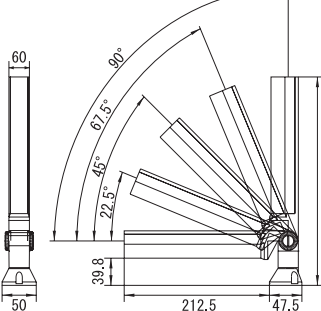


横可動スタンド

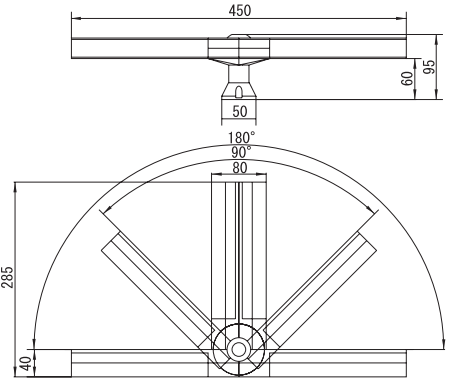

○多色発光タイプ配線図


(ロングタイプ、ショートタイプ、横可動スタンド、縦可動スタンド)

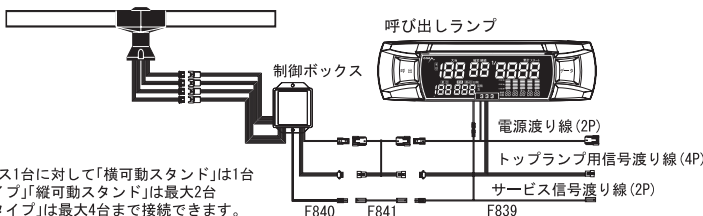

制御ボックス1台に対して「横可動スタンド」は1台
「ロングタイプ」「縦可動スタンド」は最大2台
「ショートタイプ」は最大4台まで接続できます。

○単色発光タイプ配線図

(ショートタイプ)

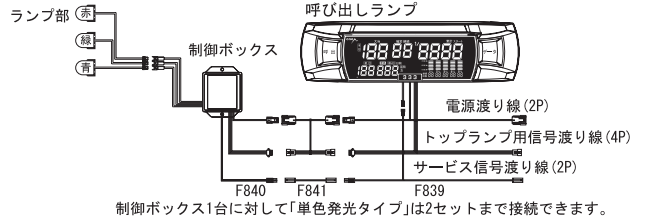

制御ボックス1台に対して「単色発光タイプ」は2セットまで接続できます。