


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2018年7月上旬頃

メーカー名	山佐	機種名	パチスロ学園黙示録 ハイスクール・オブ・ザ・デッド
タイプ	A+ART機	メーカーからの 変換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

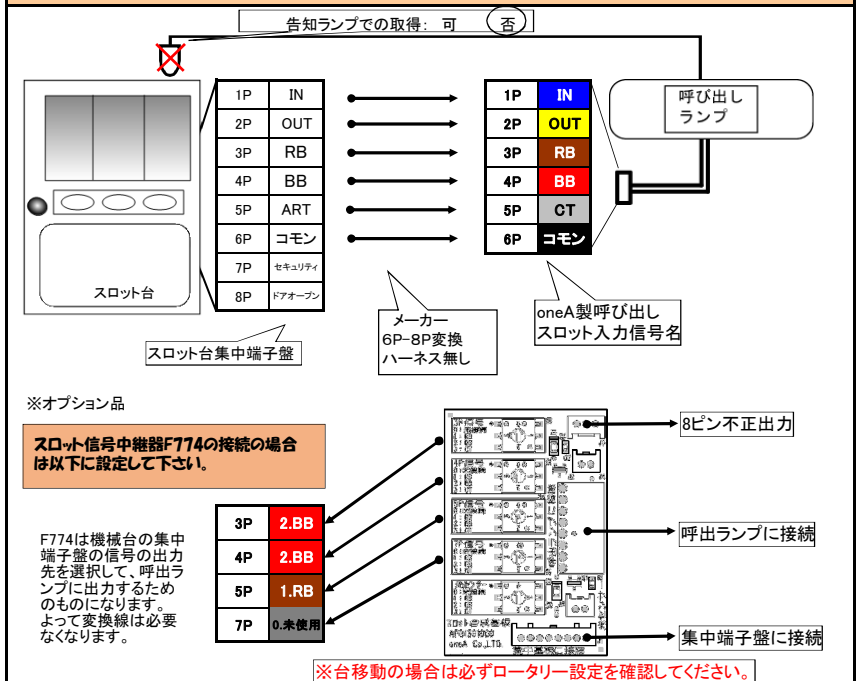

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB→BB回数部、RB→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー変換ハーネスは付属しません。

特記事項

- 集中端子盤の5番ピン信号は、ART (AR・AB・ART・バトル・毒島・ART終了準備中)にて出力。(メーカー資料記載)
- オプション品「F774」で上記設定をする場合は、下記表示回数についての設定はノーマル設定のみ入れて下さい。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	下記設定を入れるとART回数をRB回数部、ボーナス回数をBB回数部に表示。		
機種:ビッグウォーズ7	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-15-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-18-02 (5Pin(CT) 設定 RB)	
機種:ビッグウォーズ5	推奨設定 →		
機種:パネラJJ	推奨設定 →		
機種:パネラJr	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラNS	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズパネラ	推奨設定 →		
機種:ビッグウォーズタッチ	推奨設定 →		①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-26-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-29-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ビッグウォーズ	推奨設定 →		①C-13-00 (ノーマル設定) ②A-09-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-12-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ミモザ	推奨設定 →		①D-01-00 (ノーマル設定) ②A-08-01 (3Pin(CT) 設定 BB) ③A-11-02 (5Pin(CT) 設定 RB)
機種:ミモザトゥールライト	推奨設定 →		①B-04-02 (ボーナス間ゲーム回数リセット BB,RB,AT) ②C-01-04 (スロット機能設定 AT機)
機種:スウォースver4	推奨設定 →		
機種:タイプR	推奨設定 →		
機種:超セグ	推奨設定 →	①B-01-05 (基本スロット設定 MB (CTで取得)) ②B-22-02 (ボーナス間のゲーム回数リセット BB,RB,AT,MBでリセット)	
機種:アリア	推奨設定 →	①A-14-00 (パチスロ機能設定 Aタイプ) ②A-08-01 (CT 信号入力判断 RB)	
その他			
・特に無し			

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。