


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2017年7月上旬頃

メーカー名	大都技研	機種名	政宗2
スペック	5号機 ART	メーカーからの 変換ハーネス	無し
ART	隻眼ノ乱		

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

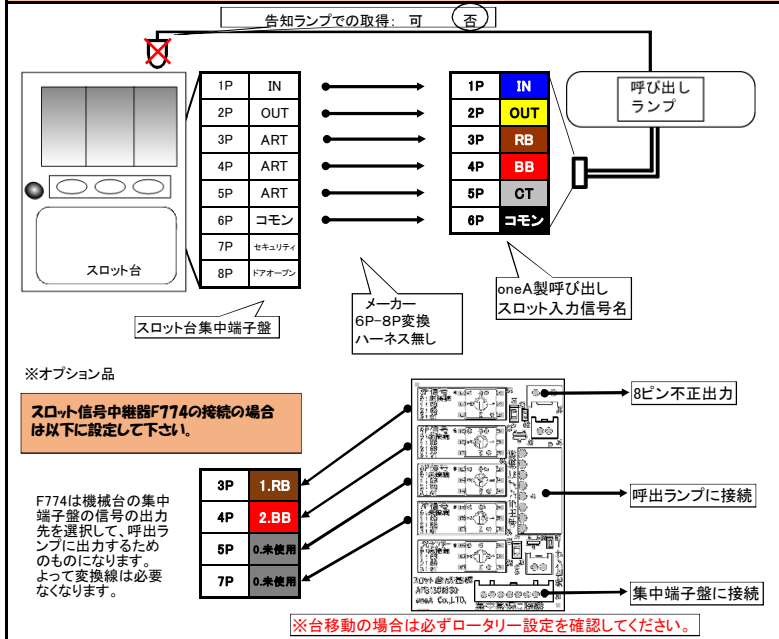

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	7揃い→BB回数部、ART+擬似ボーナス→RB回数部に表示されます。※詳細特記事項記載
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネス付属しません。

特記事項

- BB回数部は、遊戯中の「青7揃い」と「金7揃い」回数を表示。※共に2秒間出力して信号停止。
- RB回数部は、ART「隻眼ノ乱」と擬似ボーナス「奥州ボーナス」の合算回数が表示。
- ART信号は、ART終了時の第3停止後に2秒間出力して信号を停止。

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ART設定を入力
機種: ビッグウォース7 推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: ビッグウォース5 推奨設定 →	
機種: パネラJJ 推奨設定 →	
機種: パネラJr 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラNS 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースパネラ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォースタッチ 推奨設定 →	
機種: ビッグウォース 推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: ミモザ 推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入: 小役12回) ③C-15-00 (終了: 小役8回)
機種: タイPR 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入: 小役12回) ③C-14-00 (終了: 小役8回)
機種: ミモザトゥールライト 推奨設定 →	
機種: スウォースver4 推奨設定 →	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入: 小役12回) ③C-25-00 (終了: 小役8回)
機種: 超セグ 推奨設定 →	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入: 小役8回) ③B-16-04 (終了: 小役4回)
機種: アリヤ 推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入: 小役12回) ③A-21-00 (終了: 小役8回)
その他	
• 特に無し	

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。