


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。 設置時期:2018年6月上旬頃

メーカー名	オリンピア	機種名	パチスロ黄門ちやまV
タイプ	A+ART機	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

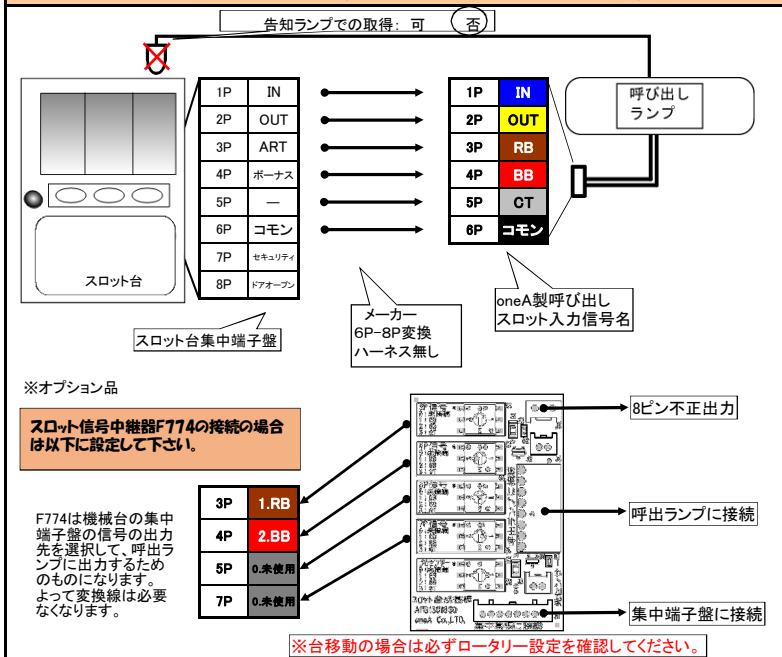

呼び出しランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し (直差し) の場合	ART→RB回数部、ボーナス→BB回数部に表示されます。
交換ハーネス→呼び出しの場合	メーカー交換ハーネスは付属しません。

特記事項

BB回数部は、ボーナスの合算回数を表示。RB回数部は、ART回数を表示。

ART信号はART突入時に信号がONになり、次ゲームに信号がOFFになります。

ART中にボーナスを引いた場合、ART復帰時に上記同様信号を「ON」、「OFF」します。

「水戸革命」に突入した際は、以降「水戸革命」が終了するまでボーナスを引いてARTに復帰してもART信号を出力しません (ボーナス信号は出力します)

表示回数について

以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要	ART設定を入力
機種:ビッグウォーズ7 推奨設定 →	①D-01-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ビッグウォーズ5 推奨設定 →	
機種:パネラJJ 推奨設定 →	
機種:パネラJr 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラNS 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズパネラ 推奨設定 →	
機種:ビッグウォーズタッチ 推奨設定 →	
機種:ミモザ 推奨設定 →	①D-01-04 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:ミモザトゥールライト 推奨設定 →	①C-01-08 (ART設定) ②C-13-00 (突入:小役12回) ③C-14-00 (終了:小役8回)
機種:タイプR 推奨設定 →	
機種:スウォーズVer4 推奨設定 →	①C-01-07 (ART設定) ②C-24-00 (突入:小役12回) ③C-25-00 (終了:小役8回)
機種:ビッグウォーズ 推奨設定 →	①C-13-01 (ART設定) ②C-14-00 (突入:小役12回) ③C-15-00 (終了:小役8回)
機種:超セグ 推奨設定 →	①B-01-04 (ART設定) ②B-15-08 (突入:小役8回) ③B-16-04 (終了:小役4回)
機種:アリヤ 推奨設定 →	①A-14-01 (ART設定) ②A-20-00 (突入:小役12回) ③A-21-00 (終了:小役8回)

その他

・特に無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。