


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期: 2022年7月上旬頃

メーカー名	SANKYO	機種名	パチスロ アクエリオン ALL STARS
スペック	AT	メーカーからの交換ハーネス	無し

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

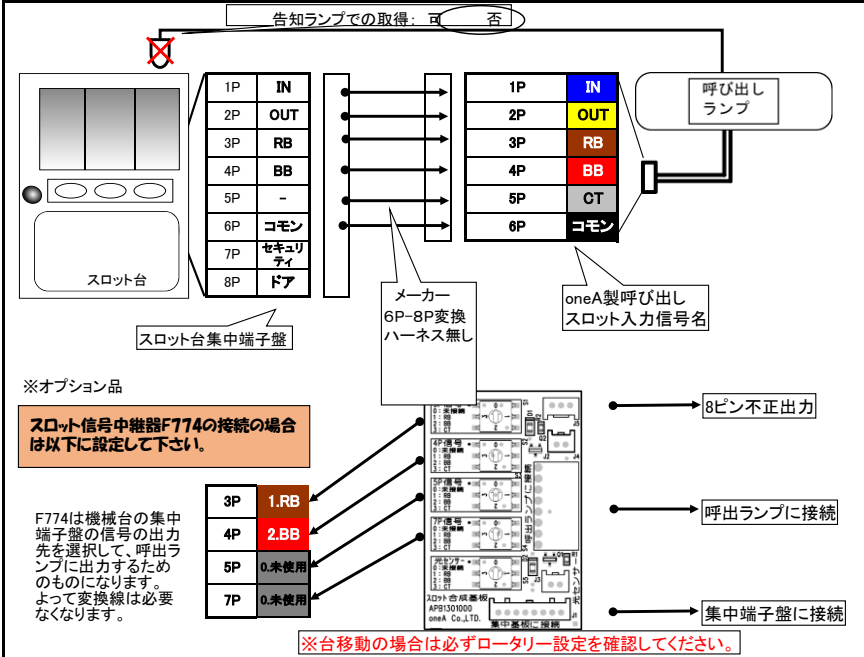

呼出ランプの回数表示について

集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合	BB番号→BB回数部に表示されます。 RB番号→RB回数部に表示されます。
変換ハーネス→呼び出しの場合	変換ハーネスは付属されておりません。

特記事項

BB番号
AT初当り回数、合体ZONE、超合体ZONEを出力
(アクエリオンRUSH初当り時の3ゲーム目のレバーで出力
合体ZONE/超合体ZONE開始時のリール演出時に出カ)

RB番号
AT初当りを出力
(アクエリオンRUSH初当り時の1ゲーム目のリール演出開始時に出カ)

推奨設定

以下の機種の呼出ランプの推奨条件概要		推奨設定
機種: グランドパネラ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: パネラ シュテールNEO	推奨設定 →	
機種: パネラ シュテール	推奨設定 →	
機種: レッドアイ7	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ7	推奨設定 →	
機種: パネラJr	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラNS	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ パネラ	推奨設定 →	
機種: ビッグウォーズ5	推奨設定 →	
機種: レッドアイ	推奨設定 →	
機種: ミモザ	推奨設定 →	①D-01-00 (ノーマル設定)
機種: ミモザトゥールライト	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)
機種: ビッグウォーズ	推奨設定 →	①C-13-00 (ノーマル設定)
機種: タイプR	推奨設定 →	①C-01-00 (ノーマル設定)

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼出ランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。