


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2022年9月下旬頃

| | | | |
|--------------|-------|-------------------|--------------|
| メーカー名 | ディライト | 機種名 | S パチスロ BO0WY |
| スペック | ノーマル | メーカーからの 変換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

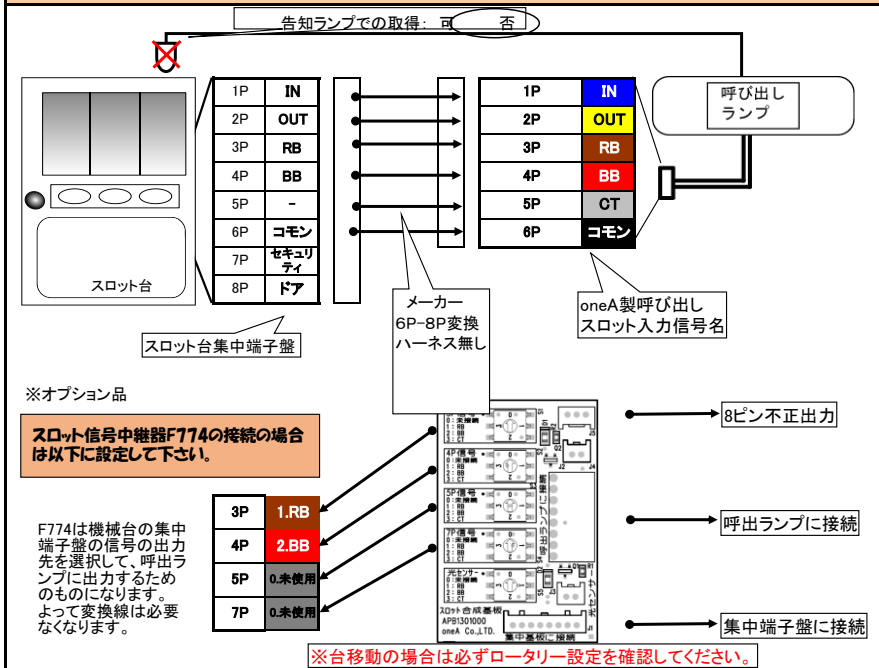

呼び出しランプの回数表示について

| | |
|--------------------|--|
| 集中端子盤→呼び出し（直差し）の場合 | BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。 |
| 変換ハーネス→呼び出しの場合 | 変換ハーネスは付属されておりません。 |

特記事項

BB信号
GIGS
LAST GIGSを出力
RB信号
GIGS OF DREAM
COUNT DOWN to GIGS を出力

推奨設定

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | | 推奨設定 |
|----------------------|--------|-------------------|
| 機種: グランドパネラ | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: パネラ シュテールNEO | 推奨設定 → | |
| 機種: パネラ シュテール | 推奨設定 → | |
| 機種: レッドアイ7 | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ7 | 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJr | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ パネラNS | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ パネラ | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ5 | 推奨設定 → | |
| 機種: レッドアイ | 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザ | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ミモザトゥールライト | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ビッグウォーズ | 推奨設定 → | ①C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種: タイプR | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル設定) |

その他

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。