

機種名／メーカー名

Pひぐらしのなく頃に～廻～（シリーズ共通）／大一

導入時期


2020年1月開始

ハーネス品番

ACN2526

<外部端子板>

コネクタ形状: ムキ線

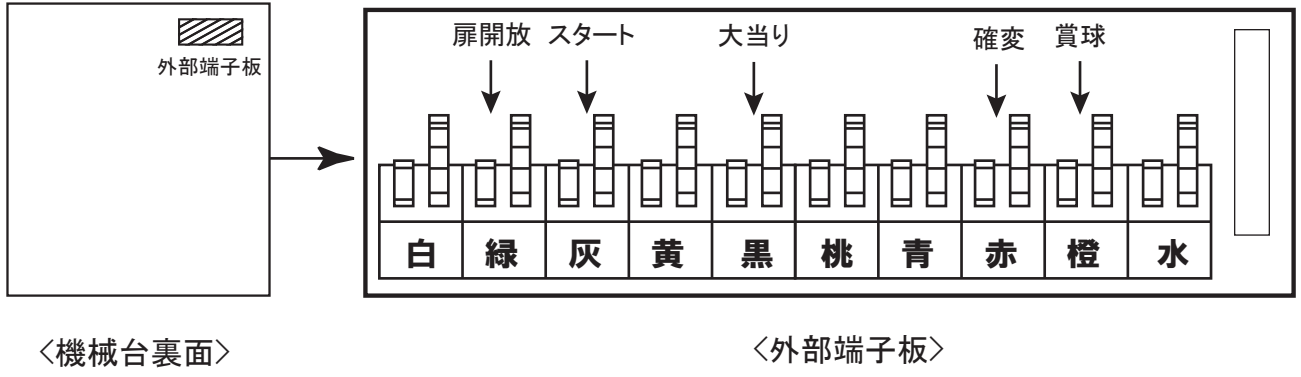


<機械台との接続>

			確変	大当り			
				通常	潜伏	小当り	
白	賞球	賞球10個毎に出力					
緑	扉・枠開放	ガラス開放中・内枠開放中に出力					
灰	図柄確定	特別図柄停止時に出力					—[手] スタート
黄	始動口	上始動口、中始動口または右始動口入賞時に出力					
黒	大当り	役物連続作動装置を作動させたとき結果を出力		○			—[手] 大当り
桃	セキュリティ2	振分演出スイッチ通過後構造物内に球がある状態で振動を検知した際に出力		○			
青	特定領域非通過	特定図柄の小当りの最終の大入賞口閉鎖時間終了時に出力					
赤	時短中	時短中・大当り中に連続出力	○	○			—[手] 確変
橙	メイン賞球	全ての入賞口入賞時10個毎に出力					
水	セキュリティ	不正関係(※1)					

※1 RWMクリア時、磁気センサ異常、大入賞口入賞異常、始動口入賞異常、普通電動役物入賞異常時に、30秒出力

<ハーネス (ACN2526) 結線図>

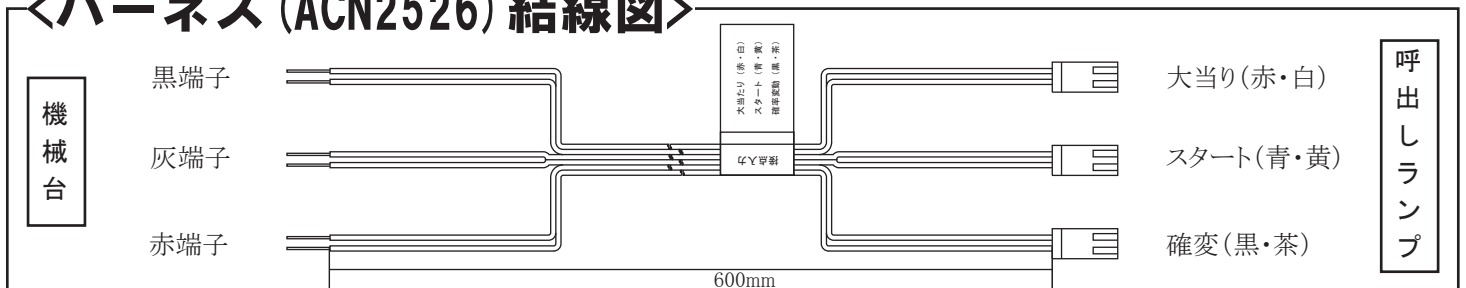

注意

○ 機械台と呼出しランプを接続する場合は、必ず電源を切ってください。

ハーネス品番、配線方法が同じ機械台

- P忍者ハットリくん～決戦！
- P翠星のガルガンティアKS

株式会社 oneA