


スロット台情報

以下の情報はメーカー様からの情報を元に作成しております。

設置時期:2022年4月上旬頃

| | | | |
|--------------|-------|----------------------|----------|
| メーカー名 | バルテック | 機種名 | Sアカジン-30 |
| スペック | AT | メーカーからの交換ハーネス | 無し |

スロット台 集中端子盤からの信号出力内容と接続例

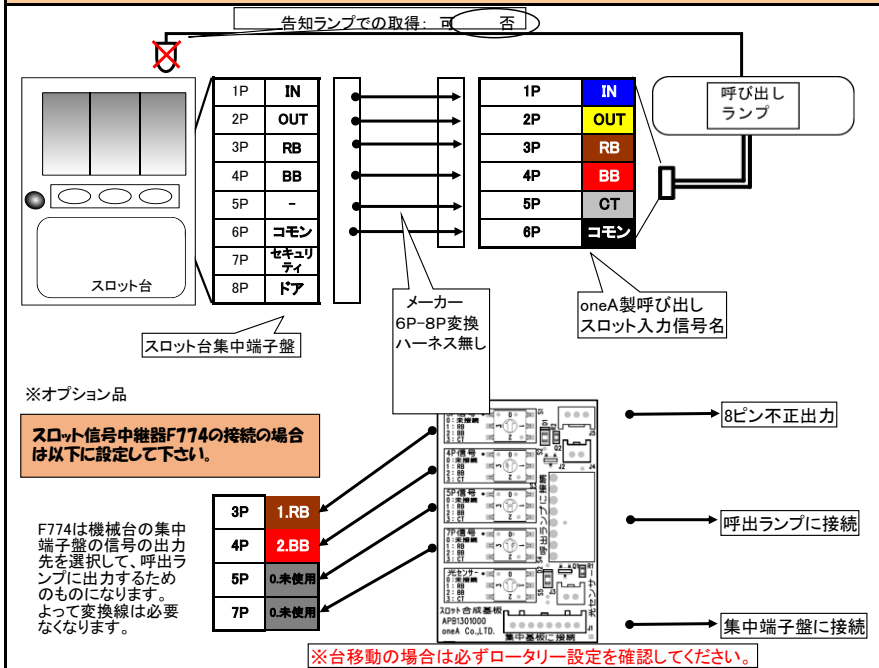

呼び出しランプの回数表示について

| | |
|--------------------|--|
| 集中端子盤→呼び出し(直差し)の場合 | BB信号→BB回数部に表示されます。 RB信号→RB回数部に表示されます。 |
| 交換ハーネス→呼び出しの場合 | 交換ハーネスは付属されておりません。 |

特記事項

BB信号
BB(疑似ボーナス) 回数を出力
RB信号
RB(疑似ボーナス) 回数を出力

推奨設定

| 以下の機種の呼び出しランプの推奨条件概要 | | 推奨設定 |
|----------------------|--------|-------------------|
| 機種: グランドパネラ | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: パネラ シュテールNEO | 推奨設定 → | |
| 機種: パネラ シュテール | 推奨設定 → | |
| 機種: レッドアイ7 | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ7 | 推奨設定 → | |
| 機種: パネラJr | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズパネラNS | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズパネラ | 推奨設定 → | |
| 機種: ビッグウォーズ5 | 推奨設定 → | |
| 機種: レッドアイ | 推奨設定 → | |
| 機種: ミモザ | 推奨設定 → | ①D-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ミモザトゥールライト | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル設定) |
| 機種: ビッグウォーズ | 推奨設定 → | ①C-13-00 (ノーマル設定) |
| 機種: タイプR | 推奨設定 → | ①C-01-00 (ノーマル設定) |

その他

*バルタン星人撃破チャレンジは信号出力無し

※ 既に設定してあるART設定は、必ずクリアしてから上記設定を入力してください。
また、上記条件で期待通りの回数取得が出来ない場合は、呼び出しランプの取説を参照頂き、条件設定を調整して下さい。